

# ZH-2400型水平自动连续发泡生产线

设备

## 水平自动连续发泡生产线

### Horizontal automatic continuous foaming plant



本设备适用于6-100KG/M<sup>3</sup>密度的硬/软质聚氨酯泡沫生产，应用于家私、胸围、鞋材、电子、包装、制衣、航空、运输工具、工业与民用建筑保温节能等领域，该生产线具有全国自动电脑控制，PLC操作系统，自动化程度高，生产成本低，是大型生产企业的理想设备。

This device is for density 6-100kg/m<sup>3</sup> soft/rigid urethane foam, apply to furniture, chest circumference, shoes, packing, clothing, aviation, spaceflight, conveyance, industry and heat preservation etc, this productline includes full automatic computer control and PLC Operating system, it's automatization level is high, easily to operate, it's the mostideal equipementfor large-scale foam production.

### 主要规格 Specification

烘箱长度 oven length	18.5m	发绵密度 foaming density	6-100kg/m <sup>3</sup>
侧板调节宽度(手/自动) Side wall adjustable width	1.35-2.4m(auto)	总吐量 total outp	200-350kg/min
输送带速度 conveyer belt speed		混合头功率 mix-head power	37KW
发绵高度(宽度) foaming height(width)	0.5-1.3m(1.15-2.3m)	总功率 total power	130KW
机器外形尺寸(长×宽×高) machine externalsize(L×W×H)	L3400×W4550×H4200mm		

以上参数仅供参考，实际技术参数以出厂产品为准。

Remark: The above only for reference . All the data is subjected to sold production.

## Equipment



控制柜  
Control box




控制柜  
Control box



裁断机  
Block cutter machine



混合头  
Mixing head

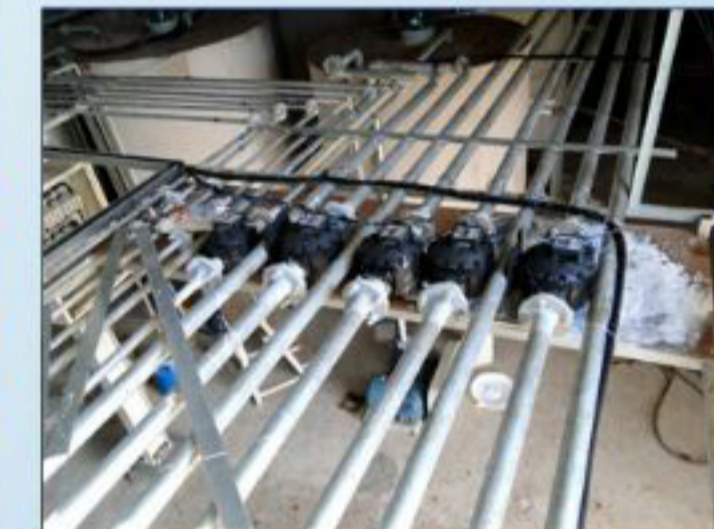


进口流量计  
Import flowmeter



国外调试(溢流槽发泡)  
Foaming



烘道  
Foaming Oven

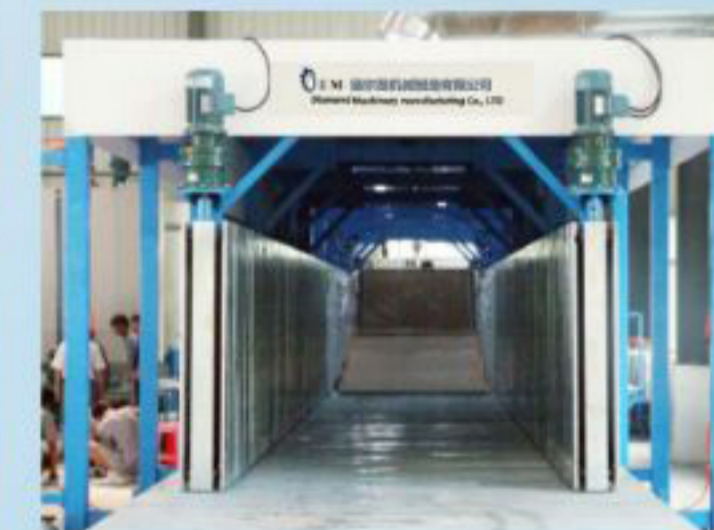

烘道  
Foaming Oven



溢流槽发泡  
Foaming



大料储料罐  
Big material tank



大料储料罐  
Big material tank



泡绵成品  
The Foam

